


SYSTEM *GF* GANZGLASWÄNDE



PROFILE

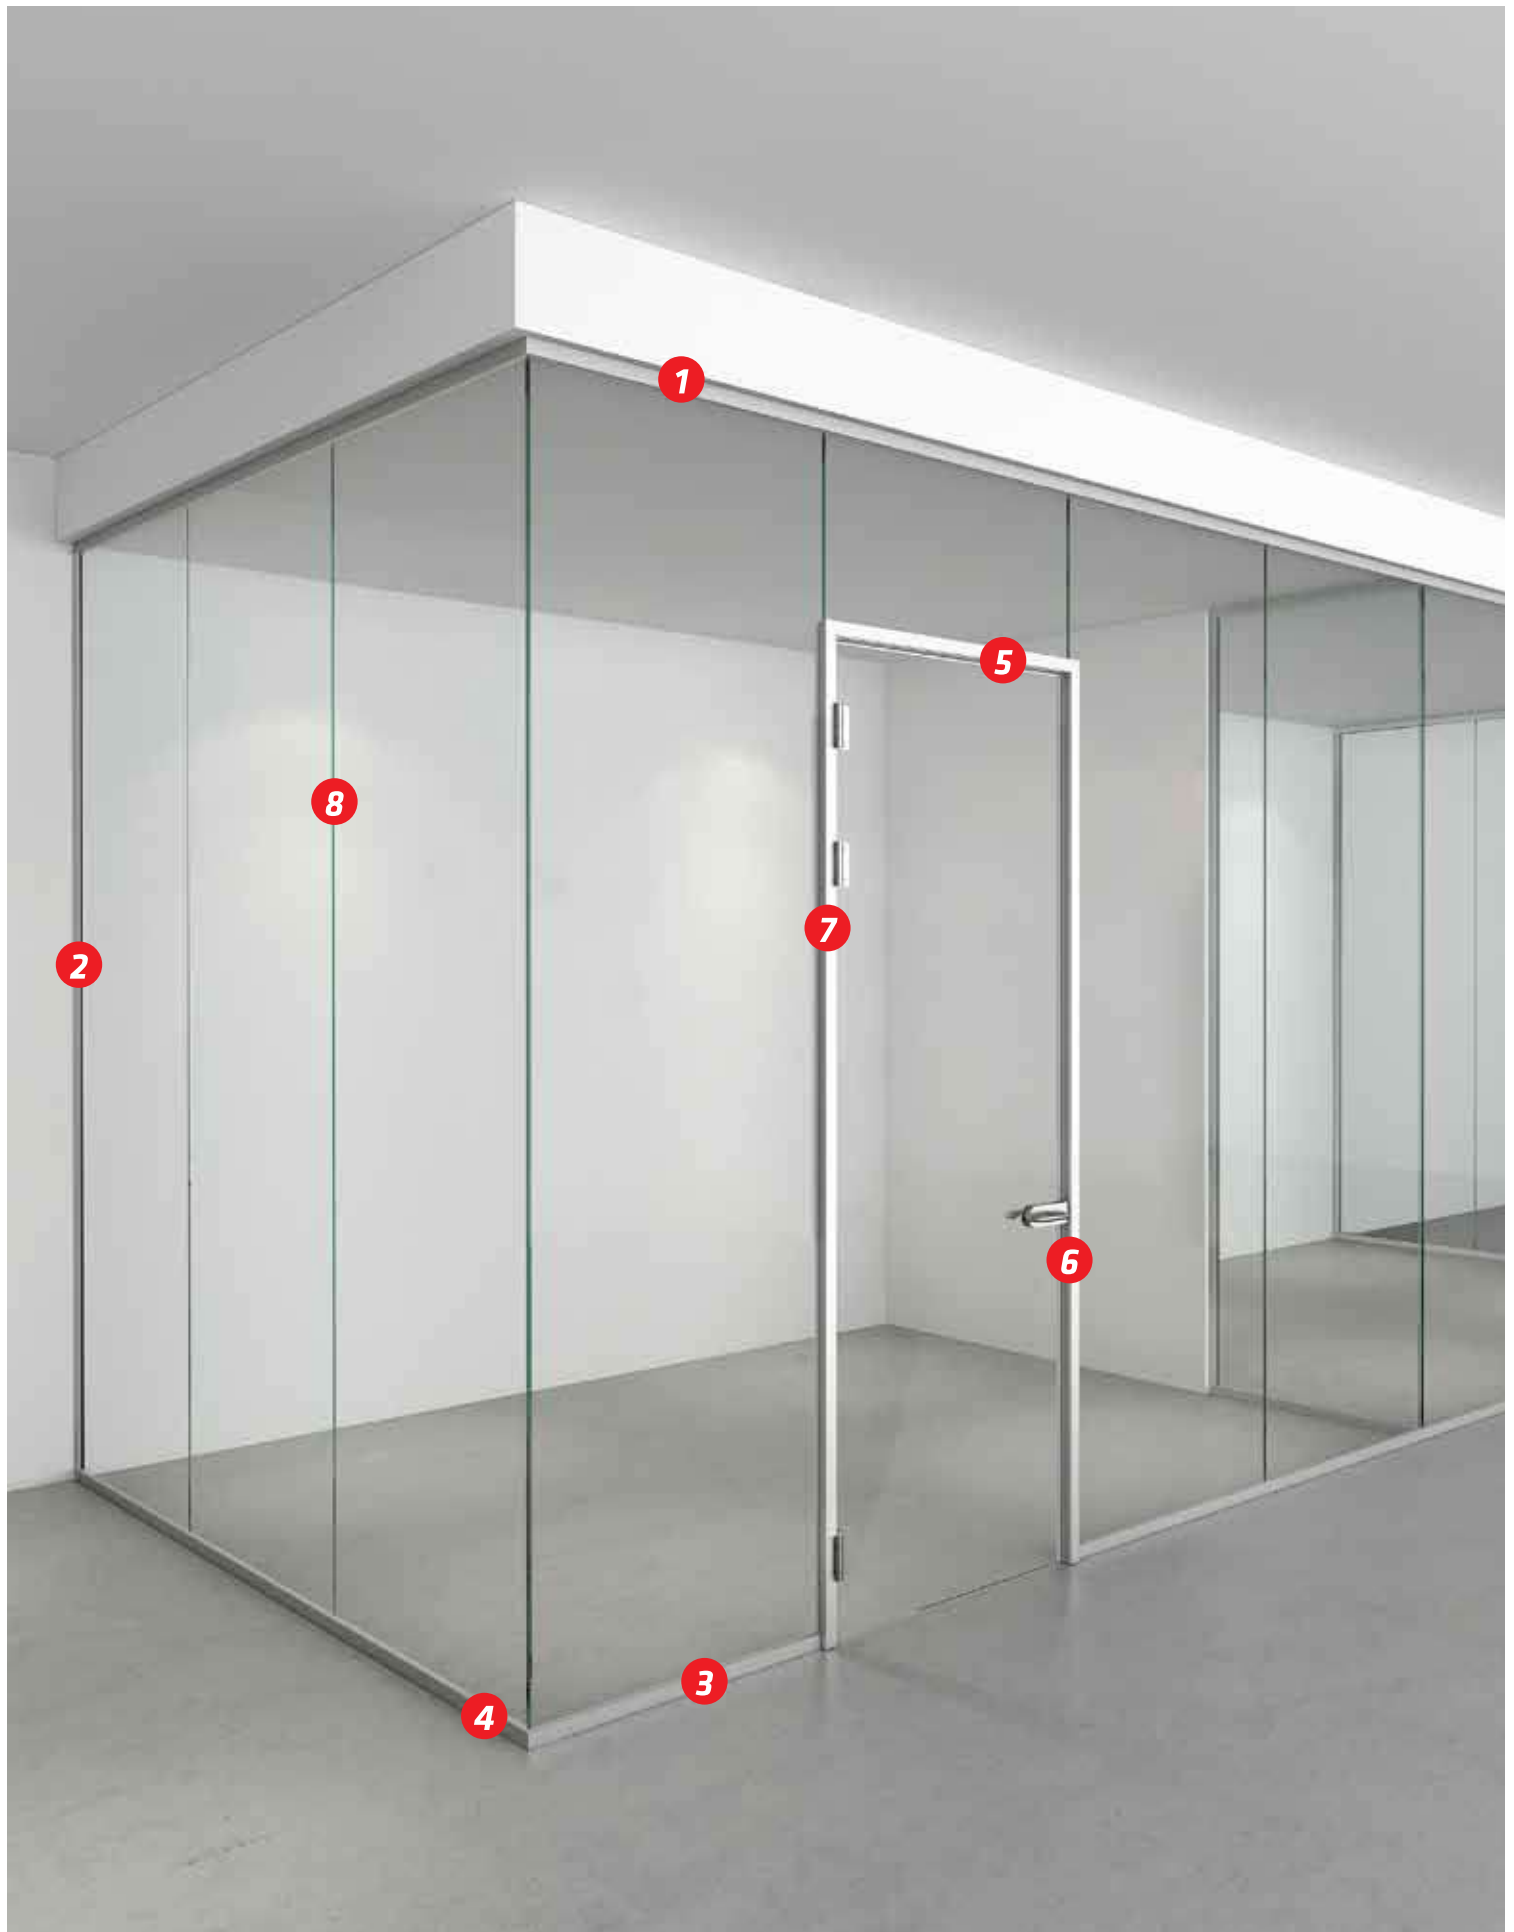


1 U-PROFIL - DECKE

U-Profile mit einer Höhe von 30, 40 und 60 mm können an der Decke verwendet werden. Eine Verglasungsdichtung wird an der Innenseite des U-Profils montiert.



2 UL-PROFIL - WAND

UL-Profile mit 30 und 40 mm können an der Wand verwendet werden. Das Profil ist in zwei Teile geteilt und das Verschlussprofil wird eingeklipst nachdem das Glas montiert wurde.

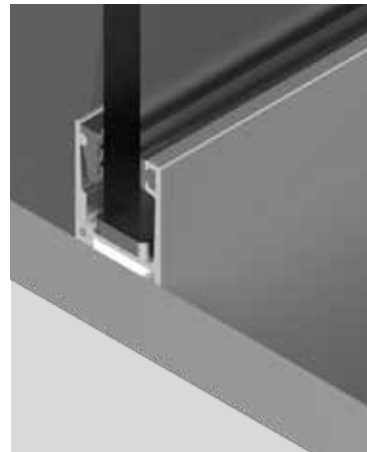

3 UL-PROFIL - BODEN

UL-Profile mit 30 oder 40 mm können am Boden verwendet werden. Das Profil ist in zwei Teile geteilt und das Verschlussprofil wird eingeklipst nachdem das Glas montiert wurde. Das Glas wird mit Distanzklötzen an der Unterseite angepasst.



4 U-PROFIL - ECKE

Die Profile lassen sich leicht an die jeweilige Situation anpassen. Das Glas wird mit einem Verbindungsklebeband verklebt.

RAHMEN | TÜR



5 TÜRRAHMEN PROFIL

Das Türrahmenprofil kann für Holz- und Glastüren verwendet werden. Es besitzt über eine zusätzliche Schiene für seitlich und oben angrenzendes Festglas. Der Türrahmen wird montiert nachdem das Boden- und Decken-Profil montiert wurden.



7 SCHARNIERE

Die Glastürscharniere sind so konzipiert, dass sie 2D einstellbar sind. Das bedeutet, dass sich die Tür schnell und einfach justieren lässt. An einer Standardtür befinden sich drei Scharniere.



6 SCHLOSSKASTEN

Schlosskasten inklusive Türdrücker in Edelstahl-Design sind als «Office und Studio» erhältlich. Kann für Zylinder vorbereitet geliefert werden. Kann auch für Zutrittskontrolle mit integriertem elektrischem Riegel im Rahmen vorbereitet und geliefert werden.



8 VERBINDUNGS-KLEBE BAND

Verbindungsklebeband aus Silikonfugenband wird verwendet um Glasflächen zu verbinden. Das Klebeband ist transparent und in verschiedenen Breiten erhältlich.

Shopfitting with Passion

maim

Objecta

